




EASYCONNECT START WINDOW




EASYCONNECT VOLUME FLOW RATES



EASYCONNECT DIAGRAM

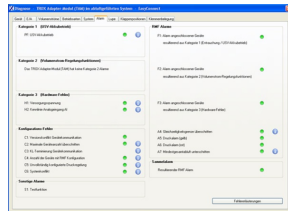

EASYCONNECT ALARMS



EASYCONNECT CONTROL PANEL

EASYCONNECT

ZA STAVLJANJE U POGON I DIJAGNOSTIKU EASYLAB KOMPONENTI

Softver za konfiguraciju i dijagnostiku regulatora tipa TCU3 i adapterskih modula TAM

- Prikaz stvarnih operativnih vrijednosti
- Interaktivna navigacija
- Opsežne dijagnostičke i dijagramske funkcije
- Kreiranje konfiguracijskih protokola i sigurnosnih kopija datoteka
- Softver automatski prepoznaje tip regulatora i prikazuje odgovarajuće operativne vrijednosti i parametre

- Odabir jezičnog dijaloga i odabir jedinice mjerenja za volumni protok
- Priključni kabel i USB adapter uključeni su u sadržaj isporuke

Opcijska oprema i pribor

- Bluetooth adapterski modul BlueCON za bežičnu komunikaciju

Primjena



Primjena

- Konfiguracijski softver EasyConnect za EASYLAB regulatore TCU3 adapterske module TAM
- Koristi se za promjenu konfiguracije regulatora digestora, regulatora dovodnoga ili otpadnoga zraka, regulatora diferencijalnog tlaka i adapterskih modula
- Opsežne funkcije za konfiguraciju i stavljanje u pogon
- Funkcije za testiranje i dijagnostiku pogrešaka
- Postavke za dokumentiranje konfiguracije

Posebna obilježja

- Prikaz stvarnih operativnih vrijednosti
- Interaktivna navigacija
- Opsežne dijagnostičke i dijagramske funkcije
- Kreiranje konfiguracijskih protokola i sigurnosnih kopija datoteka
- Odabir jezičnog dijaloga i odabir jedinice mjerenja za volumni protok
- Priključni kabel i USB adapter uključeni su u sadržaj isporuke
- Opcijski Bluetooth adapterski modul BlueCON za bežičnu komunikaciju

Opis



Varijante

- CAB: konfiguracijski softver s priključnim kabelom USB RS485 (kabelski priključak)
- BC: konfiguracijski softver s Bluetooth adapterskim modulom BlueCON (bežična komunikacija)

Dijelovi i svojstva

- Računalni softver
- Adapter sučelja USB 2.0, RS485, uključujući CD s pokretačkim softverom
- Priključni kabel s utikačem
- Računalna strana: 9-polna utičnica D-SUB; EASYLAB strana: RJ45
- Grafičko korisničko sučelje (temeljeno na Windows-u)
- Na temelju Microsoft.Net Framework (uključeno u softverski paket)
- Čarobnjak za stavljanje u pogon za jednostavna podešavanja za konfiguraciju regulatora
- Pristup konfiguracijskim parametrima može biti ograničen (samo za čitanje)

Zahtjevi za sustav

PC ili notebook računalo


- Windows XP s SP3
- Windows Vista, SP2 ili noviji
- Windows 7 32-bitna i 64-bitna verzija
- USB ili Bluetooth sučelje
- Razlučivost zaslona 800 × 600

Licenca

- Licenca vrijedi samo za jedno računalo
- Licenca je povezana s hardverom (potreban licencijski ključ)

TEHNIČKI PODACI

EasyConnect diagram

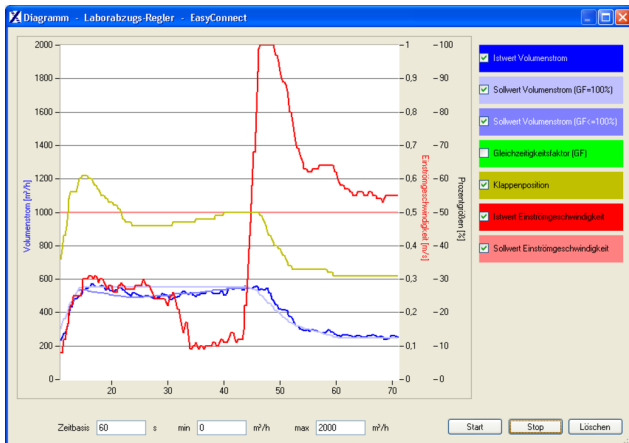

EasyConnect configuration software



1 Software
EasyConnect Configuration software

2 Interface adapter
CAB USB-RS485 and connecting cable
(cable connection)
BC Bluetooth adapter module BlueCON
(wireless communication)